

TECHNISCHES DATENBLATT





Anwendung

AbsorTerra-Beutel sind kunststofffreie Trockenmittel, die aus natürlicher Montmorillonit-Tonerde hergestellt und mitFSCzertifiziertem Kraftpapier verpackt werden.

Die Beutel beginnen zu wirken, sobald sie aus ihrer transparenten versiegelten Verpackung oder aus dem PE-Beutel entnommen werden.

Die AbsorTerra-Beutel regulieren effektiv die Feuchtigkeit in Verpackungen verschiedener Art, um Problemen wie Schimmel, Rost und anderen feuchtigkeitsbedingten Schäden vorzubeugen. Sie eignen sich für den Einsatz in Kisten sowie größeren und kleineren Kartons, insbesondere wenn sich der Beutel in der Nähe und in direktem Kontakt mit der Ladung befinden muss.

Wichtigste Merkmale

ART DES TROCKENMITTELS	INBOX-TROCKENMITTEL
VERFÜGBARE ARTEN	2 G BIS 66 G (1/16 EINHEIT BIS 2 EINHEITEN)
ABSORPTIONSMITTEL	MONTMORILLONIT
ABSORPTIONSFÄHIGKEIT	20-30 % (NACH DIN 55473)
DURCHLÄSSIGES	KRAFTPAPIER FSC MIX
ANWENDUNG	INBOX



Anleitungsvideo

Jeder Karton wird mit einem QR-Code ausgeliefert, über den das Anleitungsvideo aufgerufen werden kann. Scannen Sie den Code oder klicken Sie darauf, um das Video anzusehen.





Haltbarkeit und Anwendungsbedingungen

Die Haltbarkeit dieses Produkts beträgt ein Jahr ab dem auf dem Verpackungsetikett aufgedruckten Herstellungsdatum. Empfohlene maximale relative Luftfeuchtigkeit: 60 %. Diese Angaben gelten für ungeöffnete Kartons.

Empfohlene Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.



Sicherheitsdatenblatt abrufen

Scannen Sie den Code oder klicken Sie darauf, um das Sicherheitsdatenblatt mit den technischen und regulatorischen Angaben für AbsorTerra anzusehen.



Produktspezifikationen			
NAME	ABSORTERRA™ 1/16 EINHEIT	ABSORTERRA™1/6 EINHEIT	ABSORTERRA™ 1/3 EINHEIT
ARTIKELNR.	6081162	6081062	6081032
TROCKENMITTEL	MONTMORILLONIT	MONTMORILLONIT	MONTMORILLONIT
GEWICHT DES TROCKENMITTELS	2 g	6 g	11 g
HERKUNFTSLAND	CHINA	CHINA	CHINA
DURCHLÄSSIGES MATERIAL	KRAFTPAPIER FSC MIX	KRAFTPAPIER FSC MIX	KRAFTPAPIER FSC MIX
VERPACKUNGSKONFIGURATION	INNENBEUTEL/KARTON	INNENBEUTEL/KARTON	INNENBEUTEL/KARTON
GESAMTGEWICHT KUNSTSTOFF PRO STÜCK	-	-	-
GEWICHT RECYCELTER KUNSTSTOFF PRO STÜCK (% RECYCELTER KUNSTSTOFF PRO STÜCK)	-	-	-
VERPACKUNGSINFORMATIONEN			
BEUTEL ABMESSUNGEN L X B (mm)	45 x 35	60 x 50	75 x 50
INNENBEUTEL MENGE (STÜCK)	1250	500	250
KARTON MENGE (STÜCK)	5 000	2 000	1000
KARTON BRUTTOGEWICHT (kg)	11,2	13,4	12,4
KARTON ABMESSUNGEN L X B X H (mm)	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233
PALETTE MENGE (STÜCK)	160 000	64 000	32 000
PALETTE BRUTTOGEWICHT (kg)	375	445	413
PALETTE ABMESSUNGEN L X B X H (mm)	1120 x 1120 x 1120	1120 × 1120 × 1120	1120 x 1120 x 1120

Abmessungen (L x B)

43 x 35 mm



60 x 50 mm



75 x 50 mm



Produktspezifikationen			
NAME	ABSORTERRA™ 1/2 EINHEIT	ABSORTERRA™1 EINHEIT	ABSORTERRA™ 2 EINHEITEN
ARTIKELNR.	6081022	6081012	6082012
TROCKENMITTEL	MONTMORILLONIT	MONTMORILLONIT	MONTMORILLONIT
GEWICHT DES TROCKENMITTELS	17 g	33 g	66 g
HERKUNFTSLAND	CHINA	CHINA	CHINA
DURCHLÄSSIGES MATERIAL	KRAFTPAPIER FSC MIX	KRAFTPAPIER FSC MIX	KRAFTPAPIER FSC MIX
VERPACKUNGSKONFIGURATION	INNENBEUTEL/KARTON	INNENBEUTEL/KARTON	INNENBEUTEL/KARTON
GESAMTGEWICHT KUNSTSTOFF PRO STÜCK	-	-	-
GEWICHT RECYCELTER KUNSTSTOFF PRO STÜCK (% RECYCELTER KUNSTSTOFF PRO STÜCK)	-	-	
VERPACKUNGSINFORMATIONEN			
BEUTEL ABMESSUNGEN L X B (mm)	90 x 60	100 x 80	120 × 100
INNENBEUTEL MENGE (STÜCK)	400	200	125
KARTON MENGE (STÜCK)	800	400	250
KARTON BRUTTOGEWICHT (kg)	14,9	15,4	19
KARTON ABMESSUNGEN L X B X H (mm)	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233	478 x 296 x 233
PALETTE MENGE (STÜCK)	25 600	12 800	8 000
PALETTE BRUTTOGEWICHT (kg)	493	509	624
PALETTE ABMESSUNGEN L X B X H (mm)	1120 x 1120 x 1120	1120 x 1120 x 1120	1120 x 1120 x 1120

Abmessungen (L x B)



90 x 60 mm


100 x 80 mm



120 x 100 mm



Materialen

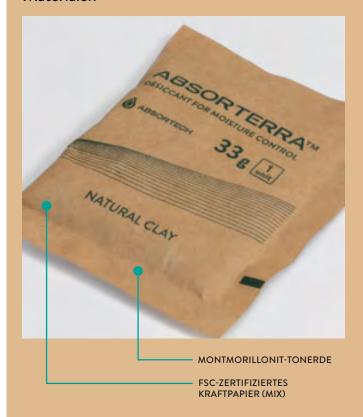

Entsorgung

Die Produkte von Absortech sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Um die Umweltbelastung zu minimieren, empfehlen wir das folgende Verfahren zur Entsorgung von gebrauchtem Trockenmittel.

Das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.

Verfügbarkeit und Anwendungstemperatur

Die Verfügbarkeit ab Lager kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an Absortech oder AbsorPartner, um sich beraten zu lassen. Anwendungstemperatur: -20 °C bis 70 °C

Dimensionierung

Die benötigte Menge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise Versandzeit, Klimabedingungen, Luftvolumen im Karton, Art der verwendeten Verpackung und Art der Waren. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten.



ERFAHREN SIE MEHR AUF ABSORTECH.DE

Absortech hilft Ihnen, Schäden durch Feuchtigkeit während des Transports zu verhindern. Unser Versprechen ist es, Ihre Marke zu schützen, Ihre Ersparnisse zu steigern und den ökologischen Fußabdruck Ihrer Logistikprozesse zu verringern. Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden ist ein Vorreiter bei der Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden. Seit 1996 bieten wir eine große Auswahl an eigens entwickelten und produzierten Trockenmitteln aus Calciumchlorid an. Peace of Moisture Mind® ist unser Konzept zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden, das Schritte wie Audits, Tests und globale Lieferkettenlösungen umfasst. Wir verpflichten uns, unsere Geschäftstätigkeit auf nachhaltige Prinzipien zu gründen und helfen Unternehmen wie dem Ihren, nachhaltige Lösungen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden zu implementieren.